


HC7015E.DLR.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, eine Schmierille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

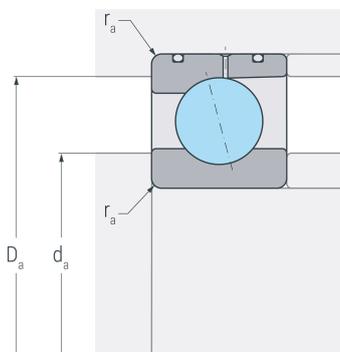

Abmessungen

d	(mm)	75	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	115	Außendurchmesser
B	(mm)	20	Breite
a	(mm)	32	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

DLR-Abmessung

N_B	(mm)	1.8	Breite der Nut
N_A	(mm)	4	Abstand der Nut
S_B	(mm)	1.6	Breite der Schmierrille
S_A	(mm)	11.6	Abstand der Schmierrille

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	82	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	107	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		0.675	Gewicht
-----------	--	-------	---------

HC7015E.DLR.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, eine Schmierille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



Leistungsdaten

C_r	(kN)	25.2	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	15.6	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.619	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G\ oil}$	(min ⁻¹)	30000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	102	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	306	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	610	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	134	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	199	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	257	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	292	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	891	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	1805	Abhebekraft, schwer