


# HCBS7011C.T.P4S

Hybrid-Spindellager für höhere Drehzahlen, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 17°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

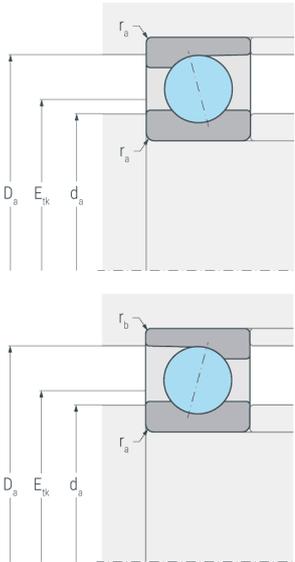

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	55	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	90	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	18	Breite
<b>a</b>	(mm)	20	Stützweite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

## Druckwinkel

<b>α</b>	(°)	17	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a H12</sub></b>	(mm)	62	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a H12</sub></b>	(mm)	83	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius
<b>r<sub>b max</sub></b>	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
<b>E<sub>tk</sub></b>	(mm)	69.6	Einspritzteilkreis

## Gewicht

<b>kg</b>		0.348	Gewicht
-----------	--	-------	---------

# HCBS7011C.T.P4S

Hybrid-Spindellager für höhere Drehzahlen, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 17°, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	26.6	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>Or</sub></b>	(kN)	13.4	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	0.85	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G Grease</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	28000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
<b>n<sub>G Oil</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	41000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
<b>F<sub>VL</sub></b>	(N)	81	Vorspannkraft, leicht
<b>F<sub>VM</sub></b>	(N)	214	Vorspannkraft, mittel
<b>F<sub>VS</sub></b>	(N)	450	Vorspannkraft, schwer
<b>C<sub>aL</sub></b>	(N/μm)	54	axiale Steifigkeit, leicht
<b>C<sub>aM</sub></b>	(N/μm)	78	axiale Steifigkeit, mittel
<b>C<sub>aS</sub></b>	(N/μm)	105	axiale Steifigkeit, schwer
<b>K<sub>aEL</sub></b>	(N)	236	Abhebekraft, leicht
<b>K<sub>aEM</sub></b>	(N)	638	Abhebekraft, mittel
<b>K<sub>aES</sub></b>	(N)	1380	Abhebekraft, schwer