
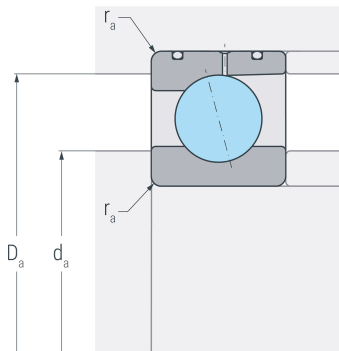
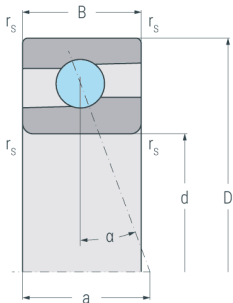


XC7014E.DLR.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, eine Schmierille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

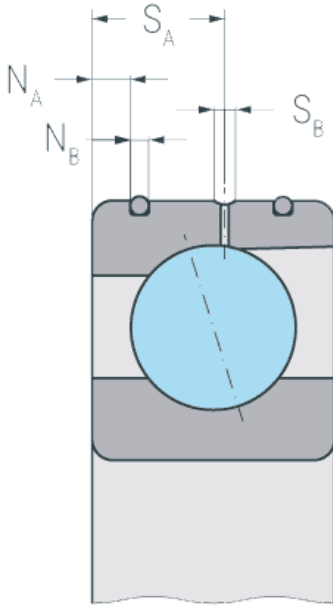

Abmessungen

d	(mm)	70	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	110	Außendurchmesser
B	(mm)	20	Breite
a	(mm)	31	Stützweite
rs min	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

DLR-Abmessung

N_B	(mm)	1.8	Breite der Nut
N_A	(mm)	4	Abstand der Nut
S_B	(mm)	1.6	Breite der Schmierrille
S_A	(mm)	11.6	Abstand der Schmierrille

Anschlussmaße


d_a h12	(mm)	77	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	102	Durchmesser der Gehäuseschulter
ra max	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		0.636	Gewicht
-----------	--	-------	---------

XC7014E.DLR.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, eine Schmierille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

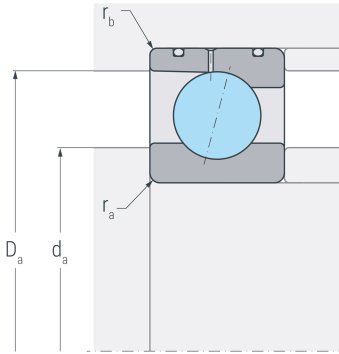

Leistungsdaten

C_r	(kN)	39.3	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	15	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.41	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G oil}	(min ⁻¹)	34000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	101	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	303	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	606	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	131.6	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	195	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	252	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	292	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	892	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	1807	Abhebekraft, schwer